


**C.A 6418**

## Klešťový měřič zemního odporu

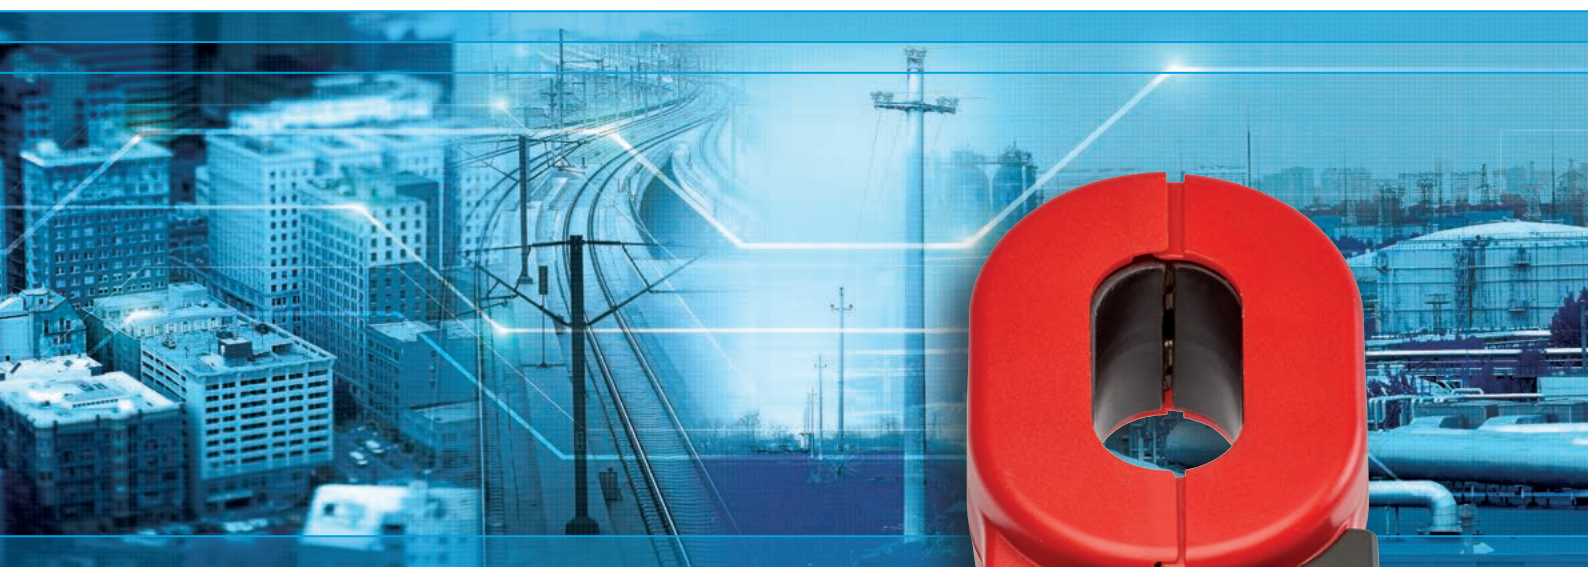


### TESTER UZEMŇOVACÍCH SMYČEK PRO MĚŘENÍ NA PÁSOVINÁCH

- Měření odporu od 0,1 do 1200  $\Omega$
- Měření unikajícího proudu tekoucího zemnicem od 0,5 mA do 20 mA
- Nastavitelný alarm pro  $\Omega$  a A
- Paměť pro uložení až 300 měření s časovou značkou
- Automatické zmrazení hodnoty při otevření kleští
- Automatická kalibrace při startu přístroje



## C.A 6418 klešťový měřič pro měření na libovolném typu zemnicí tyče

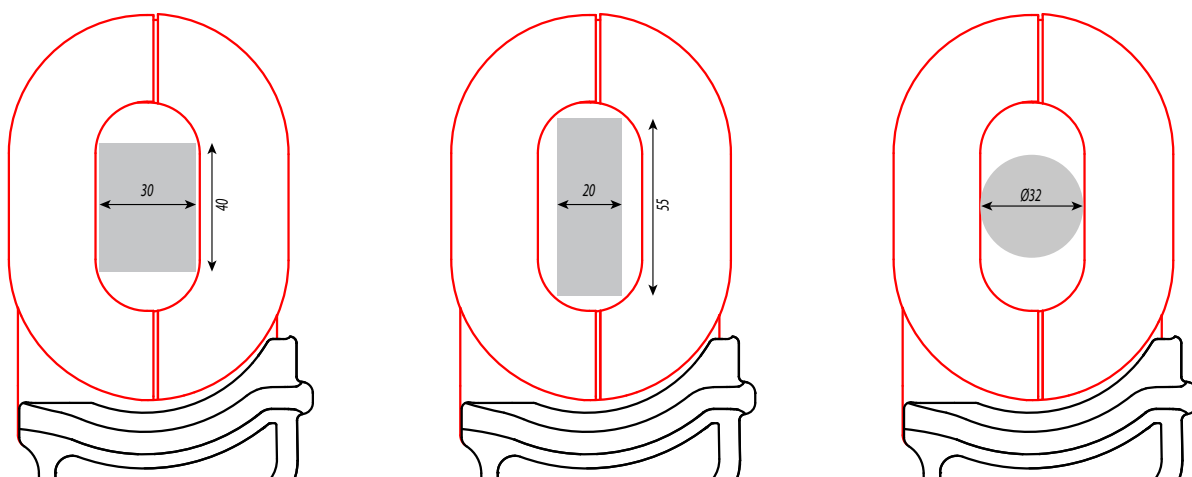

### C.A 6418 technické parametry

#### MĚŘENÍ ODPORU SMYČKY

Rozsahy měření	0,010 to 0,099 $\Omega$	0,10 to 0,99 $\Omega$	1 to 49,9 $\Omega$	50 to 149 $\Omega$	150 to 245 $\Omega$	250 to 440 $\Omega$	450 to 640 $\Omega$	650 to 1,200 $\Omega$
Rozlišení	1 m $\Omega$	10 m $\Omega$	100 m $\Omega$	1 $\Omega$	5 $\Omega$	10 $\Omega$	10 $\Omega$	50 $\Omega$
Přesnost*	$\pm(1,5\%+0,01 \Omega)$	$\pm(1,5\%+20\text{m}\Omega)$	$\pm(1,5\%+200\text{m}\Omega)$	$\pm(2,5\%+2\Omega)$	$\pm(5\%+10\Omega)$	$\pm(10\%+20\Omega)$	$\pm(15\%+20\Omega)$	$\pm(20\%+100\Omega)$
Napětí bez zátěže	$\leq 4,5 \text{ mV až } 2,083 \text{ Hz}$							

#### AMPÉRMETR

Rozsahy měření	0,5 až 9,995 mA	10,00 až 99,90 mA	100,0 až 299,0 mA	0,300 až 2,990 A	3,00 až 20,00 A
Rozlišení	50 $\mu\text{A}$	100 $\mu\text{A}$	1 mA	10 mA	100 mA
Přesnost*	$\pm(2\%+200 \mu\text{A})$	$\pm(2\%+100 \mu\text{A})$	$\pm(2\%+1 \text{ mA})$	$\pm(2\%+10 \text{ mA})$	$\pm(2\%+100 \text{ mA})$

#### NASTAVENÍ

Alarm	Nastavitelný pro $\Omega$ a I
Zvuková signalizace	Aktivní
Zmrazení hodnoty	Manuální nebo automatické
Automatické vypnutí	Aktivní / neaktivní

### C.A 6418 obecné parametry

#### MĚŘENÍ ODPORU SMYČKY

Displej	48 x 39 mm, OLED, 152 segmentů
Paměť	300 měření s časovou značkou
Napájení	4 x 1,5 V LR6 AA alkalické baterie nebo 4 NiMH baterie
Životnost baterií	Běžně 2 400 x 30 s měření
Kalibrace	Automaticky při spuštění
Bezpečnost	100 V CAT IV, 150 V CAT III
Krytí	IP 40
Rozměry	300 x 106 x 56 mm
Hmotnost	Cca 1,2 kg včetně baterií

\* Přesnost udávána ve tvaru % z naměřené hodnoty + fixní hodnota

## Obsah dodávky

- C.A 6418 - klešťový měřič
- 1 kufr
- 4 x 1,5 V baterie
- 1 poutko na ruku
- 1 CD-Rom obsahující návod k použití
- 1 průvodce rychlým spuštěním



## Informace pro objednání

C. A 6418 ..... P01.1220.18  
Kalibrační smyčka CL1 ..... P01.1223.01



**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
190, rue Champignonnet  
75876 PARIS Cedex 18  
Tel: +33 1 44 85 44 38  
Fax: +33 1 46 27 95 59  
export@chauvin-arnoux.fr  
www.chauvin-arnoux.com



**GHV Trading, spol s r.o.**

Edisonova 3  
612 00 Brno  
Tel. CZ: +420 541 235 532-4  
Tel. SK: +421 255 640 293

ghv@ghvtrading.cz  
www.ghvtrading.cz  
ghv@ghvtrading.sk  
www.ghvtrading.sk

